



### Destructoras Intimus Pro

# intimus<sup>®</sup> PRO

2009

#### MODELO

#### DESCRIPCIÓN

### D38CC3



**DLS**

**i-control<sup>®</sup>**

**Ecologic**



**2x2**

**Silentec<sup>®</sup>**

Destruccion de departamento, de diseo y tecnologia alemana. DSL: Uso prolongado y sin problemas, detecta el volumen de papel que se introduce e informa de manera luminosa y por diferentes colores, evitando atascos y sobrecalentamiento. i Control: Todo bajo control con su sistema de transparencia absoluta, centro visual de informacion con una descripcion detallada de todos los requisitos indispensables para una proteccion de datos impecable. Silentec: Principio innovador de insonorizacion, con el conjinete sobre muelles y sin contacto con la carcasa, el resultado es un leve sonido agradable. 2x 2: Doble cabezal de corte para papel y para medios digitales y doble recipiente recogedor. Ecologic: Eficiencia energetica con consumo cero en stand-by, funcion automatica que se activa despues de 30 minutos de inactividad. Boca de entrada de 245 mm. Puesta en marcha / paro, en proceso automatico, mediante celula fotoelectronica. Provista de ruedas. Recipiente de aceite integrado para un facil y buen mantenimiento. Garantia de 20 años en el cabezal de corte, 2 años en la maquina.


### Características

Modelo	D38CC3
Tamaño de tiras / Corte cruzado mm	0,08 - 291
Rendimiento de corte 70g/m2* hojas	3
Rendimiento de corte 80g/m2* hojas	16
Nivel de seguridad DIN 32757-1 nivel	3
Velocidad de corte 70g/m2 ** m/sec. - hojas/min.	0,08 - 291
Velocidad de corte 80g/m2 ** m/sec. - hojas/min.	0,08 - 256
Recipiente recogedor / Volumen l	38
Nivel de ruido dB (A)	55
Consumo de potencia / Tension nominal Kw./voltios	0,8/230
Dimensiones An / Prof. / Al aprox. cm.	42 / 38 / 70
Peso aprox. Kg.	29
Mecanismo de corte insensible a los:	
Clips	SI
CDs / DVDs	SI
Disquetes de 3,5"	SI
Tarjetas de credito	SI
Pasaportes	SI

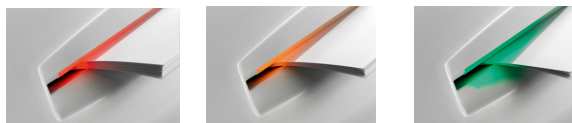

### Detalles técnicos

CONEXIÓN y DESCONEXIÓN automáticas mediante barrera fotoeléctrica	SI
Conexión manual / Interruptor multifuncional	SI
Indicación de la DISPOSICIÓN DE SERVICIO	SI
Indicador PUERTA ABIERTA / EXTRACCIÓN DEL RECIPIENTE	SI
Indicador RECIPIENTE RECOGEDOR LLENO	SI
Indicador RETENCIÓN DE PAPEL	SI
Indicador AVISO DE LUBRICACIÓN	SI
TECLA DE INVERSIÓN en caso de retención de papel	SI
DISPOSITIVO AUTOMÁTICO INVERSO/PARADA AUTOMÁTICA en caso de atasco de papel	SI
Máquina con ruedas	SI



El rendimiento de corte puede variar dependiendo \* según velocidad de las características del papel. Reducción del rendimiento en caso de voltaje inferior al indicado.