


ALTA VELOCIDAD Y ALTA CALIDAD EN UN MULTIFUNCIONAL COLOR

Rápidas y eficientes, estas multifuncionales imprimen hasta 75 ppm en B/N y 65 ppm en color. El nuevo tóner y la mejorada tecnología de procesado de imagen ofrecen una calidad de imagen excepcional en los entornos más exigentes. Con una capacidad de papel de serie de 3.500 hojas, ampliable a 6.000 hojas, son capaces de soportar grandes cargas de trabajo.

- Hasta 75 páginas por minuto A4 en B/N y 65 páginas A4 en color
- Nuevo tóner y tecnología de color para una excelente calidad de imagen
- Gran flexibilidad con gramajes de hasta 300 g/m², A3+ e impresión en banner
- Controlador opcional EFI Fiery para una gestión profesional del color
- Potente procesador de 1,2 GHz Power PC, 2 GB de memoria RAM y 80 GB de disco duro
- Impresión y escaneo en red de serie
- Fax opcional
- Capacidad de papel de 3.500 hojas de serie, ampliable a 6.000 hojas
- Encriptación de los datos del disco duro opcional



Gran pantalla táctil a color de 10,4" diseñada para un manejo sencillo e intuitivo.

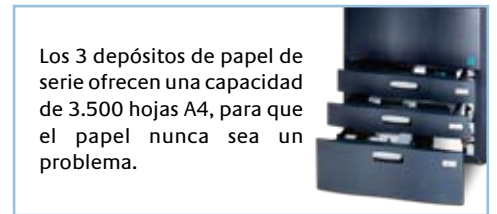

Los 3 depósitos de papel de serie ofrecen una capacidad de 3.500 hojas A4, para que el papel nunca sea un problema.



TASKalfa 650c/750c MULTIFUNCIONALES COLOR A3



Las TASKalfa 650c/750c incorporan componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. Las TASKalfa 650c/750c ofrecen productividad y máxima fiabilidad a la vez que son extremadamente respetuosas con el Medio Ambiente.

GENERAL

Tecnología

Láser color

Velocidad

TASKalfa 650c: Máx. 65/30 páginas por minuto A4/A3 en color y B/N

TASKalfa 750c: Máx. 65/30 páginas por minuto A4/A3 en color, 75/37 páginas por minuto A4/A3 en B/N

Resolución

600 x 600 ppp

1.200 x 1.200 ppp (PostScript 3)

Tiempo de calentamiento

Aprox. 180 segundos o menos desde encendido

Tiempo de primera página

TASKalfa 650c: Aprox. 5,3 segundos o menos en B/N Aprox. 6,5 segundos o menos en color

TASKalfa 750c: Aprox. 4,6 segundos o menos en B/N Aprox. 6,5 segundos o menos en color

Dimensiones (An x P x Al)

980 mm x 698 mm x 1.540 mm

Peso

Unidad principal: Aprox. 246 kg

Fuente de alimentación

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía

TASKalfa 650c: Imprimiendo/Copiando: 1.830 W o menos, en espera: 296 W, en ahorro de energía: 26 W

TASKalfa 750c: Imprimiendo/Copiando: 1.870 W o menos, en espera: 344 W, en ahorro de energía: 27 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296)

Imprimiendo: 71 dB(a)

En espera: 53 dB(a)

Certificación

GS, TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Capacidad de papel

Bypass de 100 hojas, 64-300 g/m², 330 x 483 mm-A6R, papel banner 313 x 1.200 mm, folio; Depósito universal 2 x 540 hojas, 64-256 g/m², 320 x 460 mm-A5R, folio; Depósito de gran capacidad 2.320 hojas, 64-256 g/m², A4; Capacidad máx. con opciones 6.000 hojas

Dúplex

Dúplex de serie, A3-A5, 64-256 g/m²

Alimentador de documentos a doble cara

Máx. 100 hojas, 35-209 g/m² (simplex) / 50-157 g/m² (dúplex), A3-A5R

Capacidad de salida: Máx. 100 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador PowerPC Freescale7448 1,2 GHz

Memoria: 2 GB RAM + 80 GB HDD

Interfaces

Interfaz estándar

Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0 (High Speed) y ranura USB

Emulaciones: XPS, PCL6 y compatible con PS3

Sistemas operativos

Windows 2000, Windows XP/Server2003/Server 2008/Vista (32/64bit), MAC OS X, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS-400

Fuentes / Códigos de barras

80 fuentes escalables, 136 fuentes PostScript

Funciones de impresora

Impresión en banner, impresión privada, revisar y retener, impresión en separadores, impresión programada, impresión a un archivo superpuesto, almacenamiento en e-Filing

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original

A3

Copiado continuo

1-9.999

Memoria

2 GB RAM + 80 GB HDD

Zoom

25-400 % en incrementos del 1%

Funciones digitales

Interrupción de copia, borrado de bordes, modo cubierta, desplazamiento de imagen, inserción de página, modo espejo, 2-en-1 y 4-en-1, numeración de página, impresión de fecha/hora, reserva de trabajos, rotación de imagen, programación de trabajos, eliminación de páginas en blanco

Modo exposición

Automático, manual: 11 pasos

Ajuste de imagen

Texto, texto/foto, foto, imagen impresa, mapa

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad

Escaneo a carpeta, email, FTP, SMB, TWAIN 1.7, escaneo a e-Filing, WS, USB

Velocidad

77 imágenes por minuto (A4, color, b/n, 300 ppp)

Resolución

600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp

Tamaño máximo

A3

Reconocimiento del original

Texto, foto, texto + foto, imagen impresa

Interfaz

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Protocolo de red

SMB, IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), EtherTalk, NetBios sobre TCP/IP

Formato de imagen

TIFF, PDF (PDF comprimido, PDF seguro), JPEG, XPS

Método de compresión

JPEG

FUNCIONES DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad

ITU-T Super G3

Velocidad del modem

Máx. 33,6 kbps a 2,4 kbps

Velocidad de transmisión

Máx. 3 segundos o menos

Densidad de escaneo

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fina: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfina: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafina: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original

A3

Método de compresión

JBIG, MMR, MR, MH

Memoria

Transmisión 500 MB (HDD)

Recepción 200 MB (HDD)

Funciones de fax

Internet fax, fax de red, fax dual con segunda línea, transmisión desde memoria, transmisión diferida, transmisión por lotes, buzón confidencial

OPCIONES

Fax system (T)

MP-80 Segunda línea de fax

GA-1310 Controlador Fiery

Manejo de papel

PF-800 Depósito de gran capacidad: Máx. 2.500 hojas, 64-256 g/m², A4

DF-800 Finalizador de documentos: Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4; 64-256 g/m²; 305 x 457 mm-100 x 148 mm
Bandeja secundaria: Máx. 250 hojas A4; 64-300 g/m²; 330 x 483 mm-A5R

Grapado máx. 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-A4R, 64-105 g/m²

DF-810 Finalizador plegador: Bandeja principal: Máx. 3.000 hojas A4; 64-256 g/m²; 305 x 457 mm-100 x 148 mm

Bandeja secundaria: Máx. 250 hojas A4; 64-300 g/m²; 330 x 483 mm-A5R

Grapado máx. 50 hojas A4 ó 30 hojas A3 en 3 posiciones, A3-A4R

Grapado en el lomo: Máx. 60 páginas (15 hojas) plegado y grapado en modo librillo, 64-105 g/m²; A3-A4R

PH-6B/PH-6C Unidad perforadora: 2/4 agujeros, 64-256 g/m², A3-B5R

AK-800 Riel para finalizador: Para DF-800 y DF-810

Seguridad

Kit de sobrescritura de datos

Activación IPsec

Interfaces opcionales

GN-2010 módulo Bluetooth

GN-1050 LAN inalámbrica

GN-3010 Antena para LAN inalámbrica y módulo Bluetooth

CONSUMIBLES

Tóner TK-875K

Tóner negro para 73.000 páginas A4 al 6 % de cobertura,

87.600 páginas A4 al 5 % de cobertura

Tóner TK-875C, TK-875M, TK-875Y

Tóner cian, magenta, amarillo para 26.500 páginas A4 al 6 %

de cobertura, 31.800 páginas A4 al 5 % de cobertura



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.